

ВИТРИНА АНТИГУА... Г (М2 -1°С / +7°С при +25 °С 60%)
СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАКРЫТАЯ

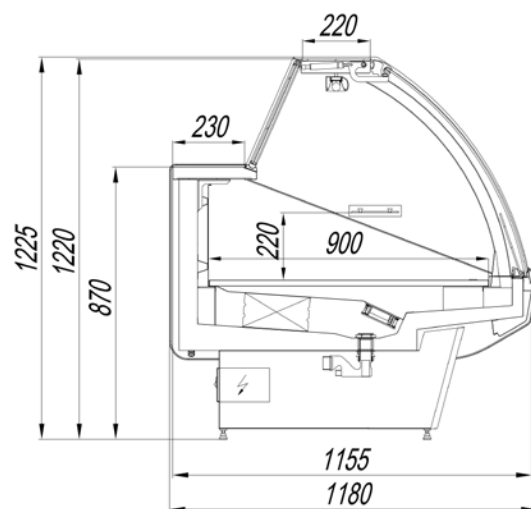


Таблица 1 Основные параметры витрины АНТИГУА ... Г

Наименование параметра	Единица измерения	Типоразмер					
		125	187	250	375	ОУ 90	ЗУ 90
Температура полезного объема	°С	+1 – +7					
<u>Габаритные размеры:</u>							
длина без учета боковых панелей	мм	1250	1875	2500	3750	1820	2300
длина с учетом боковых панелей		1340	1965	2590	3840	-	-
ширина без учета боковых панелей		1155	1155	1155	1155	1185	1355
ширина с учетом боковых панелей		1180	1180	1180	1180	-	-
высота без учета боковых панелей		1220	1220	1220	1220	1220	1220
высота с учетом боковых панелей		1225	1225	1225	1225	-	-
Глубина выкладки	мм	900					
Площадь загрузки	м²	1,13	1,69	2,25	3,38	1,0	1,7
Объем витрины	м³	0,87	1,23	1,64	2,45	0,77	1,26
Полезный объем	м³	0,25	0,375	0,50	0,75	0,22	0,375
Ном. потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения минус 10°С)	Вт	330	490	660	1000	300	490
Ном. потребляемая электр. мощность в режиме охлаждения (базовая компл.)	Вт	38	60	66	94	32	76
Ном. потребляемая электр. мощность в режиме оттайки (базовая компл.)	Вт	28	50	56	84	22	66
<u>Электр. мощность потребл. освещением:</u> LED освещение (баз.компл.) Люм. освещение (опция)	Вт	15	24	30	45	9	27
		36	58	72	108	15	45
Электр. мощность потребл. ТЭНами оттайки	Вт	-	-	-	-	-	-
<u>Номинальное энергопотребление за сутки *2</u> базовая компл. light-12h базовая компл. light-24h	кВт*ч	0,67	1,09	1,16	1,65	0,60	1,44
		0,85	1,38	1,52	2,20	0,71	1,76
Электропитание: номинальное напряжение – частота – количество фаз	В - Гц - фаз	220 – 50 – 1					
Хладагент	тип	R404A					
Вес (без боковин и упаковки)	кг	145 / 155*3	190	240	350	150	230
*1 - в установившемся режиме при t наружного воздуха 25°С и относительной влажности 60%.							
*2 - четыре оттайки в сутки							
*3 - одиночностоящая витрина на двух тумбах (АНТИГУА -135 Г).							