

**ВИТРИНА АНТИГУА ... К (M2 -1°C / +7°C при +25 °С 60%)
СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАКРЫТАЯ КОНДИТЕРСКАЯ**

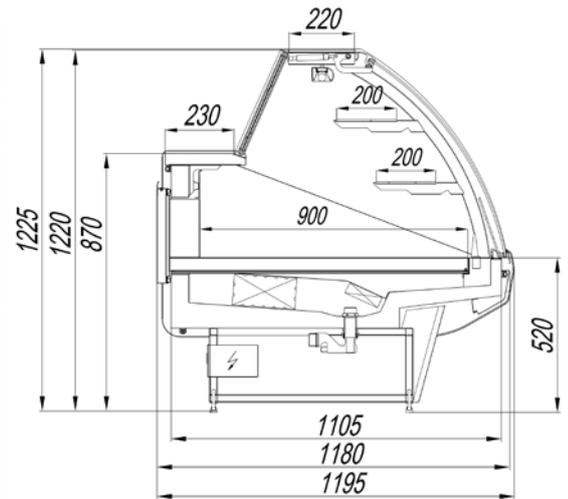


Таблица 1 Основные параметры витрины АНТИГУА ...К

Наименование параметра	Единица измерения	Типоразмер				
		125	250	375	ОУ 90	ЗУ 90
Температура полезного объема	°С	+1 – +7				
Габаритные размеры:						
длина без учета боковин	мм	1250	2500	3750	1287	1627
длина с боковинами		1350	2600	3850	-	-
ширина без учета боковин	мм	1180	1180	1180	1287	1627
ширина с боковинами		1195	1195	1195	-	-
высота без учета боковин	мм	1220	1220	1220	1220	1180
высота с боковинами		1225	1225	1225	-	-
Глубина выкладки	мм	900				
Площадь загрузки						
основная полка -	м²	1,63	3,25	4,88	1,0	1,7
дополнительные полки		0,5	1,0	1,5	-	-
Объем витрины	м³	0,83	1,67	2,5	0,77	1,26
Объем выкладки						
основная полка -	м³	0,25	0,5	1,0	0,22	0,375
дополнительные полки -		0,07	0,15	0,22	-	-
Ном. потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения минус 10°С)	Вт	330	660	1000	300	490
Ном. потребляемая электр. мощность в режиме охлаждения (базовая компл.)	Вт	68	126	184	50	117
Ном. потребляемая электр. мощность в режиме оттайки (базовая компл.)	Вт	58	116	174	40	107
Электр. мощность потребл. освещением:						
LED освещение (баз.компл.)	Вт	15	30	45	9	27
Люм. освещение (опция)		36	72	108	15	45
Номинальное энергопотребление за сутки *2						
базовая компл. (light-12h)	кВт*ч	1,03	1,88	2,74	0,82	1,78
базовая компл. (light -24h)		1,57	2,96	4,37	1,14	2,75
Электропитание: ном.напряжение – частота – кол-во фаз	В – Гц – количество фаз	220 – 50 – 1				
Хладагент	тип	R404A				
Вес (без боковин / с боковинами)	кг	152 / 173	255 / 275	370 / 390	155	250

*1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%.

*2 - четыре оттайки в сутки