

ВИТРИНА АНТИГУА ...Н (L1-18°C Т -20°C / -25°C при +25 °C 60%)
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАКРЫТАЯ

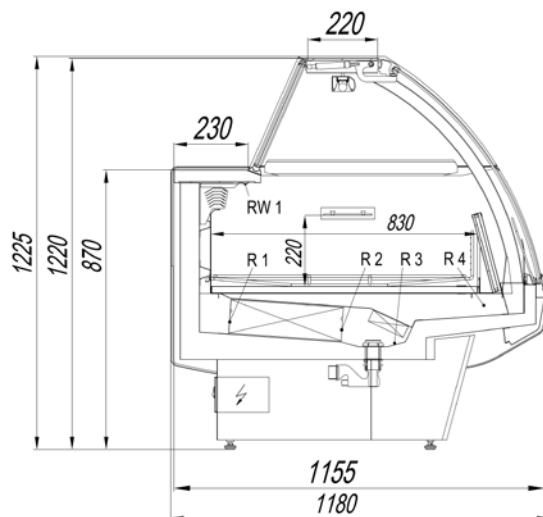


Таблица 1 Основные параметры витрины АНТИГУА ... Н

Наименование параметра	Единица измерения	Типоразмер			
		125	187	250	375
Температура полезного объема	м²	-25 — -20			
Габаритные размеры:					
длина без учета боковин		1250	1875	2500	3750
длина с боковинами		1340	1965	2590	3840
ширина без учета боковин		1155	1155	1155	1155
ширина с боковинами	мм	1180	1180	1180	1180
высота без учета боковин		1220	1220	1220	1220
высота с боковинами		1225	1225	1225	1225
Глубина выкладки	мм	830			
Площадь загрузки	м²	1,04	1,56	2,08	3,13
Объем витрины	м³	0,81	1,22	1,62	2,44
Полезный объем	м³	0,23	0,34	0,46	0,69
Ном. потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения минус 35°С)	Вт	450	680	900	1350
Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме охлаждения (базовая компл.)	Вт	58	90	106	154
Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме оттайки (базовая компл.)	Вт	1410	2054	3070	4230
Электр. мощность потребл. освещением:					
LED освещение (баз.компл.)	Вт	15	24	30	45
Люм. освещение (опция)		36	58	72	108
Номинальное энергопотребление за сутки *2					
базовая компл. light-12h	кВт*ч	2,98	4,47	6,12	8,59
базовая компл. light-24h		3,16	4,75	6,48	9,13
Электропитание: номинальное напряжение – частота – количество фаз	В – Гц – п фаз	380-50-3 / 220-50-1			
Хладагент	тип	R404A			
Вес (без боковин и упаковки)	кг	180 / 190*3	240	310	450
*1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%.					
*2 - четыре оттайки в сутки					
*3 - одиночстоящая витрина на двух тумбах (АГАТ-135 Н).					