

ВИТРИНА АНТИГУА ... ПО Т: -2...+6°C (М1 -1°C / +5°C при +25 °C 60%)
ПРЕСЕРВЫ ОТКРЫТАЯ

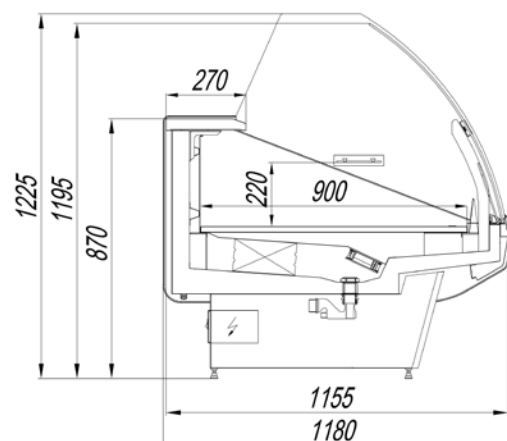
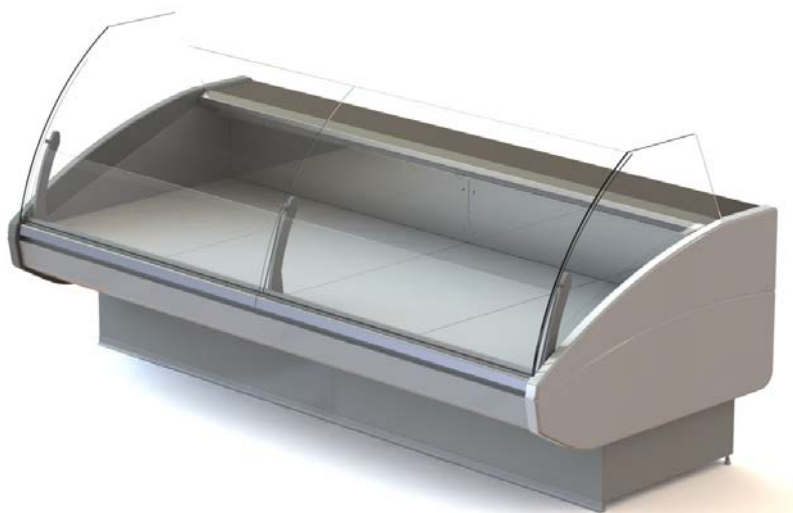


Таблица 1 Основные параметры витрины АНТИГУА ... ПО

Наименование параметра	Единица измерения	Типоразмер			
		125	187	250	375
Температура полезного объема	м²	-2 – +6			
Габаритные размеры:					
длина без учета боковин	мм	1250	1875	2500	3750
длина с боковинами		1340	1965	2590	3840
ширина без учета боковин		1155	1155	1155	1155
ширина с боковинами		1180	1180	1180	1180
высота без учета боковин		1195	1195	1195	1195
высота с боковинами		1225	1225	1225	1225
Глубина выкладки	мм	900			
Площадь загрузки	м²	1,13	1,69	2,25	3,38
Объем витрины	м³	0,87	1,23	1,64	2,45
Полезный объем	м³	0,25	0,375	0,50	0,75
Ном. потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения минус 35°С)	Вт	400	590	790	1200
Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме охлаждения (базовая компл)	Вт	43	66	76	109
Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме оттайки (базовая компл.)	Вт	233	256	366	499
Электр. мощность потребл. освещением:	Вт	-	-	-	-
Электр. мощность потребл. ТЭНами оттайки	Вт	200	200	300	400
Номинальное энергопотребление за сутки*2 (базовая компл.)	кВт*ч	1,36	1,91	2,34	3,32
Электропитание: номинальное напряжение – частота – количество фаз	В - Гц - n фаз	220 – 50 – 1			
Хладагент	тип	R404A			
Вес (без боковин и упаковки)	кг	130 / 140*3	165	205	300

*1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%.

*2 - четыре оттайки в сутки

*3 - одиночстоящая витрина на двух тумбах (АНТИГУА -135 ПО).