

**ВИТРИНА АНТИГУА ... У (М2 -1°С / +7°С при +25 °С 60%)**  
**СРЕДНТЕМПЕРАТУРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

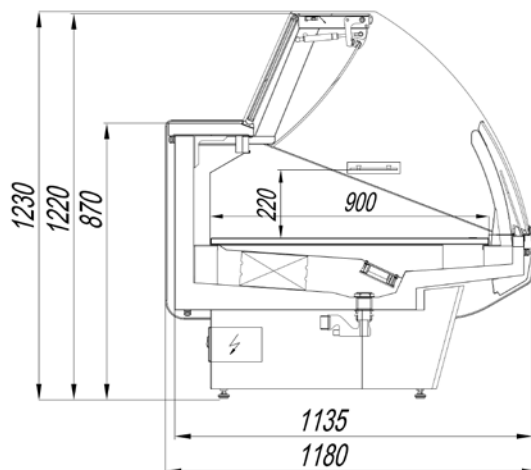
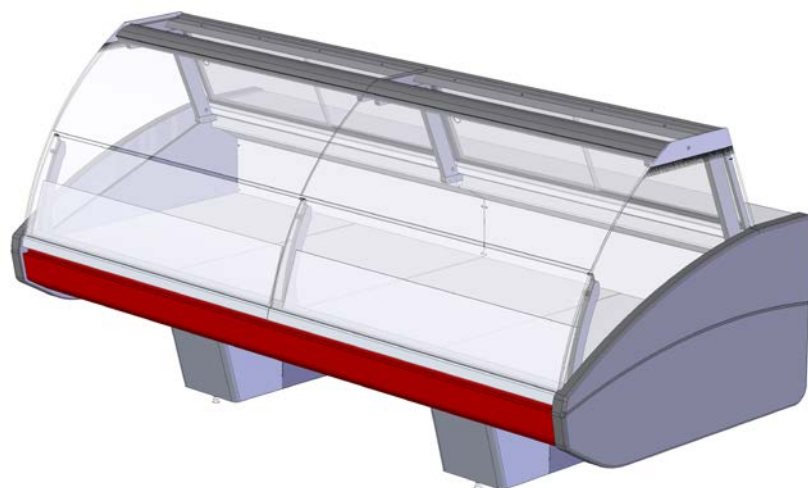


Таблица 1 Основные параметры витрины **АНТИГУА ... У**

| Наименование параметра                                                                     | Единица измерения | Типоразмер   |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|------|------|
|                                                                                            |                   | 125          | 187   | 250  | 375  |
| Температура полезного объема                                                               | м <sup>2</sup>    | +1 – +7      |       |      |      |
| <u>Габаритные размеры:</u>                                                                 |                   |              |       |      |      |
| длина без учета боковин                                                                    |                   | 1250         | 1875  | 2500 | 3750 |
| длина с боковинами                                                                         |                   | 1340         | 1965  | 2590 | 3840 |
| ширина без учета боковин                                                                   |                   | 1135         | 1135  | 1135 | 1135 |
| ширина с боковинами                                                                        | мм                | 1180         | 1180  | 1180 | 1180 |
| высота без учета боковин                                                                   |                   | 1220         | 1220  | 1220 | 1220 |
| высота с боковинами                                                                        |                   | 1230         | 1230  | 1230 | 1230 |
| Глубина выкладки                                                                           | мм                | 900          |       |      |      |
| Площадь загрузки                                                                           | м <sup>2</sup>    | 1,13         | 1,69  | 2,25 | 3,38 |
| Объем витрины                                                                              | м <sup>3</sup>    | 0,87         | 1,23  | 1,64 | 2,45 |
| Полезный объем                                                                             | м <sup>3</sup>    | 0,25         | 0,375 | 0,50 | 0,75 |
| Ном. потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения минус 35°С)             | Вт                | 330          | 490   | 660  | 1000 |
| Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме охлаждения (базовая компл.)              | Вт                | 70           | 108   | 126  | 179  |
| Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме оттайки (базовая компл.)                 | Вт                | 60           | 98    | 116  | 169  |
| <u>Электр. мощность потребл. освещением:</u>                                               |                   |              |       |      |      |
| LED освещение (баз.компл.)                                                                 | Вт                | 15           | 24    | 30   | 45   |
| Люм. освещение (опция)                                                                     |                   | 36           | 58    | 72   | 108  |
| <u>Номинальное энергопотребление за сутки *2</u>                                           |                   |              |       |      |      |
| базовая компл. light-12h                                                                   | кВт*ч             | 1,44         | 2,24  | 2,60 | 3,7  |
| базовая компл. light-24h                                                                   |                   | 1,62         | 2,53  | 2,96 | 4,24 |
| Электропитание: номинальное напряжение – частота – количество фаз                          | В - Гц - п фаз    | 220 – 50 – 1 |       |      |      |
| Хладагент                                                                                  | тип               | R404A        |       |      |      |
| Вес (без боковин и упаковки)                                                               | кг                | 145 / 155*3  | 190   | 240  | 350  |
| *1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%. |                   |              |       |      |      |
| *2 - четыре оттайки в сутки                                                                |                   |              |       |      |      |
| *3 - одиночстоящая витрина на двух тумбах (АНТИГУА -135 У).                                |                   |              |       |      |      |