

ВИТРИНА АНТИГУА ... Р Т: -2...+6°C (М1 -1°C / +5°C при +25 °С 60%)
РЫБА НА ЛЬДУ ЗАКРЫТАЯ

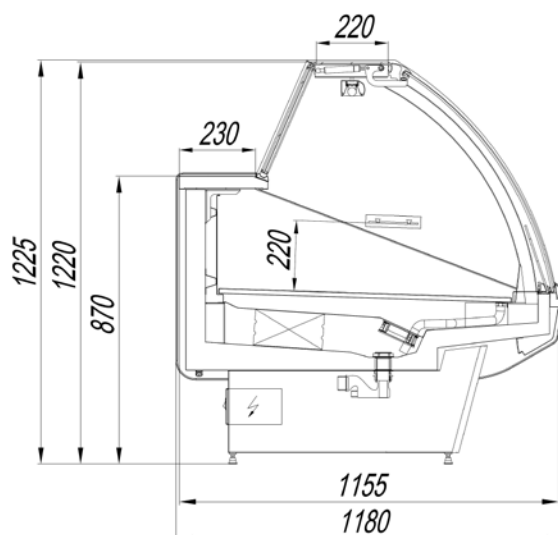


Таблица 1 Основные параметры витрины **АНТИГУА ... Р**

Наименование параметра	Единица измерения	Типоразмер			
		125	187	250	375
Температура полезного объема	м ²	- 2 ...+6			
<u>Габаритные размеры:</u>					
длина без учета боковин		1250	1875	2500	3750
длина с боковинами		1340	1965	2590	3840
ширина без учета боковин		1155	1155	1155	1155
ширина с боковинами	мм	1180	1180	1180	1180
высота без учета боковин		1220	1220	1220	1220
высота с боковинами		1225	1225	1225	1225
Глубина выкладки	мм	900			
Площадь загрузки	м ²	1,13	1,69	2,25	3,38
Объем витрины	м ³	0,87	1,23	1,64	2,45
Полезный объем	м ³	0,25	0,375	0,50	0,75
Ном. потребляемая холодильная мощность *1 (при температуре кипения минус 35°C)	Вт	400	590	790	1200
Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме охлаждения (базовая компл.)	Вт	38	60	66	94
Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме оттайки (базовая компл.)	Вт	228	250	356	484
<u>Электр. мощность потребл. освещением:</u>					
LED освещение (баз.компл.)	Вт	15	24	30	45
Люм. освещение (опция)		36	58	72	108
Электр. мощность потребл. ТЭНами оттайки	Вт	200	200	300	400
<u>Номинальное энергопотребление за сутки *2</u>					
базовая компл. light-12h	кВт*ч	1,06	1,48	1,74	2,42
базовая компл. light-24h		1,24	1,76	2,10	2,96
Электропитание: номинальное напряжение – частота – количество фаз	В - Гц - п фаз	220 – 50 – 1			
Хладагент	тип	R404A			
Вес (без боковин и упаковки)	кг	155 / 165*3	200	250	365
*1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°C и относительной влажности 60%.					
*2 - четыре оттайки в сутки					
*3 - одиночностоящая витрина на двух тумбах (АНТИГУА -135 ПО).					